

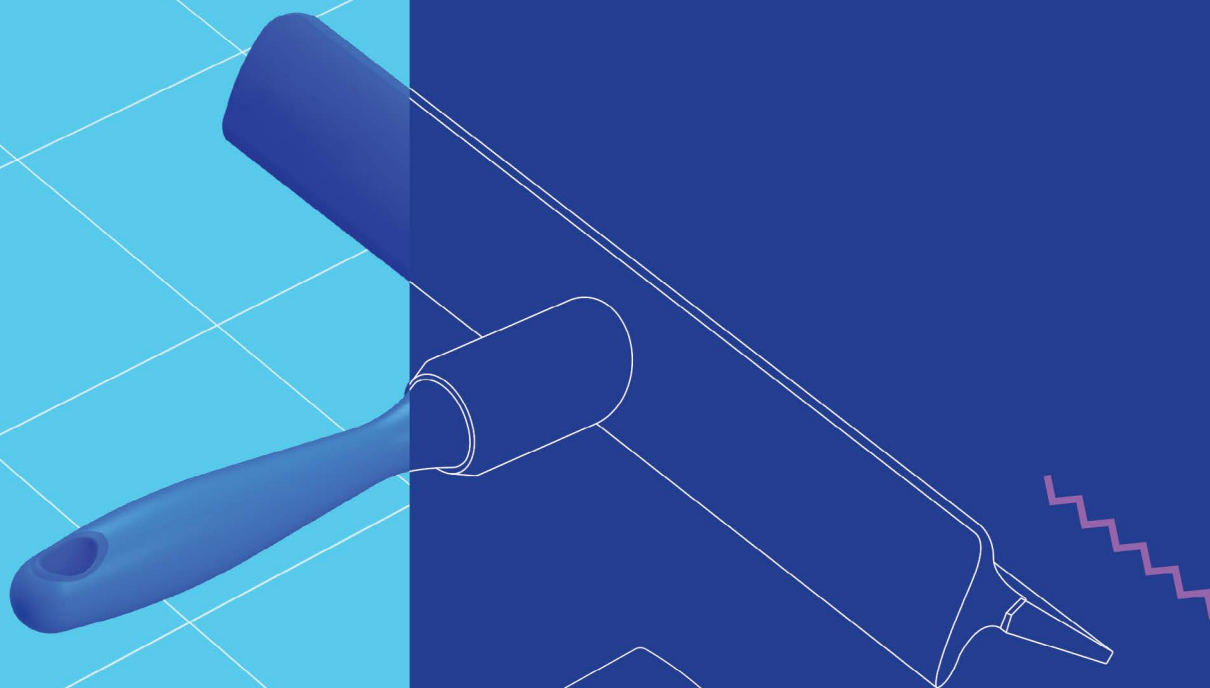


KOBRA

Hygienebürsten

DETECT

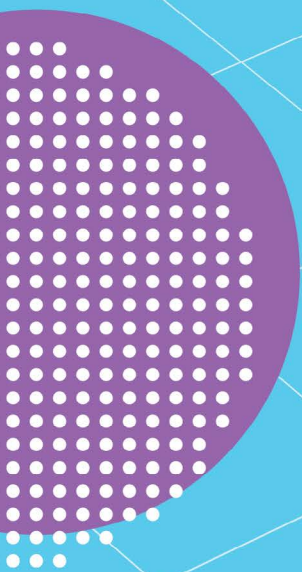

KOBRA

Hygienebürsten

DETECT

Kobra Detektálható takarítóeszközök

A Kobra Detektálható termékei biztosítják, hogy a **tisztítóeszközök részei ne kerüljenek bele** a végtermékbe. A **fémrészecskékkel** dúsított műanyagok lehetővé teszik a gyártóberendezésekbe beleesett apró töredékek fémdetektorral való kimutatását.

A **20. oldalon** található **teszt darabokkal** beállíthatja a fémdetektor érzékenységet, hogy Kobra Detektálható eszközökkel tudjon dolgozni.



Részben detektálható eszközök

A részben detektálható eszközöknél a sörték anyagateljesendetektálható, fémdetektorokkal felismerhetők, de maga az eszköz teste nem detektálható.



Teljesen detektálható / Röntgenezhető

A teljesen detektálható eszközök minden része kimutatható fémdetektorral, illetve röntgen berendezéssel.

Minden előírásnak megfelelünk

A Kobra higiéniai takarítóeszközei **megfelelnek minden érvényes nemzetközi előírásnak és rendeletnek**

- EG 1935/2004 rendelet [2004.10.27. És módosításai]
- Az 1895/2005 / EK rendelet [2005.11.18. És módosításai]
- A 2023/2006 / EK rendelet [2006. december 22. és módosításai]
- 10/2001 / EK rendelet [változtatásokkal és kiegészítésekkel]
- az amerikai Szövetségi Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal [F.D.A.] előírásainak az élelmiszeripari használatra alkalmas vegyi anyagokról [21 CFR szabvány] 2017, 1. fejezet / 170-199
- a Kefe- és Ecsetgyártók Európai Szövetsége [FEIBP] kartájának.

Korlátlanul használható és beépíthető a mindenkor cég egyedi HACCP rendszerébe, valamint az ezeken alapuló **IFS rendszerekbe**.

Autoklávban tisztíthatók, és garantáltan hosszú ideig megőrzik minőségüket.

A tisztítóeszközök könnyen megkülönböztethetők a különféle színekkel álló jelölőrendszer alapján, ezáltal **elkülöníthetők a használati helyek**, megakadályozva a keresztfertőzéseket és a nemkívánatos szennyeződések.

Termékeinkhez bármikor kérhető **megfelelőségi nyilatkozat**.

kobrakefe.hu



Detektálható termékcsoportok

	Seprűk	03
	Általános seprű	03
	Partvis	04
	Súrolók	05
	Tartálysúrolókefe	05
	Kézi seprűk	05
	Kefék és ecsetek	07
	Nyeles kefe	07
	Készüléktisztító kefe	09
	Mosókefe	09
	Húsipari kefe	09
	Pékségi kefe	10
	Élelmiszeripari ecset	11
	Üvegmosó kefe	11
	Vízlehúzó	12
	Kaparók, Spaklik, Habkártyák	13
	Lapátok és vödrök	15
	Lapát	15
	Vödör	19
	Nyelek	20
	Fémdetektor tesztelő minták	20

Jelmagyarázat

-  PHB engedélyezett
-  Részben detektálható
-  Teljesen detektálható és röntgenezhető
-  Rozsdamentes acélból
-  Saválló

Anyag	%	-	PBT	-	PP	-	PA
Hangyasav	98 %		✓		!		✗
Anilin	100 %		✓		!		✗
Káliilúg	10 %	-			✓	-	✓
Káliilúg	50 %		!		✓		✓
Marónátron, nátronlúg, nátronhidroxid	10 %		✗		✓		✓
Marónátron, nátronlúg, nátronhidroxid	50 %	-	✗		✓	-	✓
Aceton	100 %		✓		!		✓
Benzin			✓		!		✓
Benzol	100 %	-	✓		✗	-	✓
Fehéritőszer oldat			✓		!		✗
Kloroform	100 %		✓		!		✗
Klórvíz koncentrátum		-	✗		✗	-	✗
Krómsav	10 %		✓		✓		!
Ecetsav	100 %		✗		✓		✗
Etanol	96 %	-	✓		✓	-	✓
Étilacetát	100 %		✓		✓		✓
Glicerín			✓		✓		✓
Fűtőolaj, nehézőlaj, gázolaj		-	✓		!	-	✓
Metilalkohol	100 %		✓		✓		✓
Tejsav	20 %		✓		✓		!
Ásványi olaj		-	✓		✓	-	✓
Nátrium hipoklorid	10 %		✓		✓		✗
Nátriumklorid [konyhasó]			✓		✓		✓
Olajsav	100 %	-	✓		✓	-	✓
Oxálsav	10 %		✓		!		✗
Növényi olaj			✓		✓		✓
Foszforsav	85 %	-	✓		✓	-	✗
Szalmiákszesz			!		✓		✓
Salétromsav	10 %		✓		✓		✗
Salétromsav	50 %	-	✓		✗	-	✗
Sósav	30 %		!		✓		✗
Sós víz	100 %		✓		✓		✓
Kénsav	10 %	-	✓		✓	-	✗
Kénsav	96 %		✗		✗		✗
Szappan			✓		✓		✓
Sztearinsav	100 %	-	✓		✓	-	!
Terpentin	100 %		✓		✗		✓
Tetraklóretilén			!		✗		!
Toluol	100 %	-	!		✗	-	✓
Triklóretilén			!		!		✓
Vazelin			✓		✓		✓
Citromsav	10 %	-	✓		✓	-	!

- ✓ Kitűnő: Alkalmas folyamatos használatra
- ! Vigyázat; változtatások a koncentrációban, hőmérsékletben, károsak lehetnek
- ✗ Alkalmazhatatlan; használata tartós, maradandó károsodáshoz vezethet

Az itt megadott információk 20°C -ot meg nem haladó használati hőmérsékleten értendők. Ettől eltérő használat esetén garanciát nem vállalunk!

Tulajdonságok	Poliészter (PBT)	Polipropilén (PP)	Nejlon (PA 6.6)
sűrűség	1,31	0,91	1,14
olvadáspont	225°C	170°C	255°C
nedves / száraz keménység	97 %	95 %	50 %
rugalmasság	igen	nem	igen
hajlíthatóság	nagyon jó	jó	nagyon jó
Beständigkeit gegen...			
hővel szemben tartós használatnál	bis 134°C	bis 100°C-ig	bis 130°C-ig
lúgokkal szemben	100%	100%	100%
hígított szerves savakkal szemben	100%	100%	korlátozott
hígított ásványi savakkal szemben	100%	100%	korlátozott
szerves oldószerekkel szemben	100%	korlátozott	100%

Így könnyen megtalálhatja az igényeinek megfelelő termékét

A megfelelő tisztító eszköz kiválasztása a **kefe formájával** kezdődik, aminek a tisztítandó felület adottságaihoz kell igazodnia. Akár az extraszéles partvis a nagy felületű csarnokokhoz, akár a padlósúrolás oldalsörtékkal, amely megkönnyíti a sarkok tisztítását, a választék szinte minden célnak nyújt megfelelő kefeformát.

Ahol a forma szinte adja magát, ott sokszor a megfelelő **sörte erősség** kiválasztása okozhat gondot. A pontos meghatározáshoz két paramétert kell figyelembe venni, hogy a felhasználó egyszerűen kiválaszthassa melyik eszközre van szüksége, és ami alapján mi is bekatégorizáltuk a termékeinket:

1.: A Szennyeződés

A seprűk és kézi seprűk esetében a szennyeződés **durvaságának** megítélése a koszrészecskék nagysága alapján történik. A súrolóknál, keféknél és kaparóknál sokkal inkább a szennyeződések **makacs letapadása** az ismérv.

			
Finom szennyeződés mint a por, liszt vagy homok	Közepes szennyeződés mint a magok vagy forgács	Nagyszemű szennyeződés mint a kavics	Nagyon nagy szemű szennyeződés mint a törmelék
			
Könnyű szennyeződés mint a por	Közepes szennyeződés mint a rászáradt por	Makacs szennyeződés mint a rászáradt folyadék	Nagyon makacs szennyeződés mint a ragacos anyag

Termékek speciális tisztításhoz, vagy különleges célokra az alábbiakkal vannak jelölve:

	
Nedves tisztításhoz	Speciális felhasználásra

2.: A tisztítandó felület

A szennyeződés mellett a **tisztítandó felület** is döntő a megfelelő sörte erősség kiválasztásakor. Itt fontos megvizsgálni azt, hogy a felület sima vagy egyenetlen, illetve durva.

			
Sima felületek mint az üveg vagy csempe	Közepes felületek mint a fa vagy padozat	Durva felületek mint a beton	Nagyon durva felületek mint az aszfalt

Ha Ön már tudja, hogy melyik eszközt keresi, akkor minden alapvető termékinformációt megtalál az infoboxban a képek felett.

Terméknév termék tulajdonságok		
Sörte anyag sörte tulajdonságok		
Csomagolási egység	Hőállóság	Különlegesség

2 3 4 5 ← alapszínek

#	Test	Továbbá
572 904-	75 x 250	
575 109-	110 x 250	1 ← plusz


A detektálható termékek 5 színben érhetőek el. **Alapszínek**, amelyekben a termék kapható, a cikkszámok felett találhatóak. Ha egy termékváltozat **további színekben** kapható, ezeket a „**továbbá**” oszlopban soroljuk fel.

Gyors info

Seprű puha

PBT 0.35 x 55mm sima

6 Db./cs. Max. 134°  

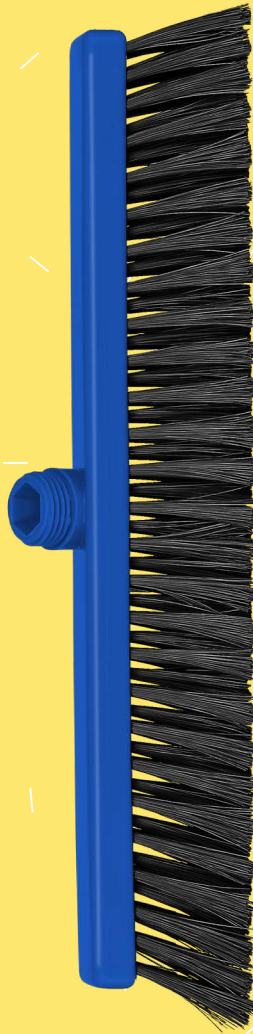


1 : 3.14

Seprű közepes

PBT 0.60 x 55mm sima

6 Db./cs. Max. 134°  

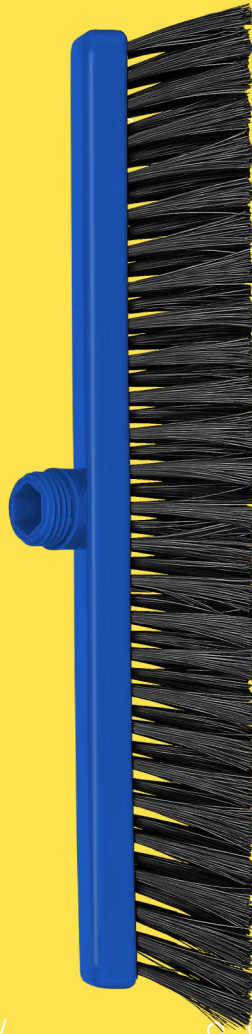


1 : 3.14

Seprű puha

PBT 0.35 x 55mm sima

6 Db./cs. Max. 134°  

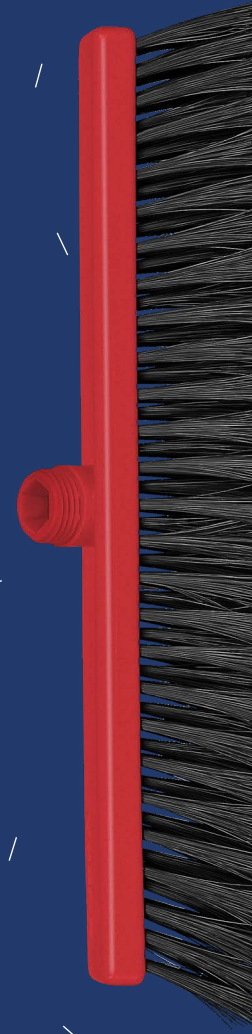

1 : 3.14

Partvis puha

PBT 0.35 x 70mm sima

6 Db./cs. Max. 134°  



1 : 3.14

Partvis közepes

PBT 0.60 x 70mm sima

6 Db./cs. Max. 134°  



1 : 3.14

Partvis puha

PBT 0.35 x 70mm sima

6 Db./cs. Max. 134°  



1 : 3.14

2

574 163-
Test 400 x 50

2

574 166-
Test 400 x 50

2 3

576 163-
Test 400 x 50

2

578 147-
Test 280 x 50

2

578 157-
Test 280 x 50

2 3

576 147-
Test 280 x 50

Tartálysúroló közepes

PBT 0.35 x 40mm sima

6 Db./cs. Max. 134°  



Könnyűtől a közepes szennyeződésekhöz



Simától a közepes felületekhez

1 : 3.14 

2 3

576 025-
Test 130 x 70

Kézi seprű puha

PBT 0.35 x 55mm sima

10 Db./cs. Max. 134°  



+



=



Minden kézi seprű lapáttal összefogatható.
[Lásd 18. oldalon]



Finomabbtól a közepes szennyeződésekhöz



Simától a közepes felületekhez

1 : 2.75 

2

570 252-
Test 340 x 35

KOBRA

Kézi seprű kemény

PBT 0.60 x 55mm sima

10 Db./cs. Max. 134°  



Közepestől a durva szennyeződésekhöz



Közepestől a durva felületekhez

1 : 2.75 

2

570 255-
Test 340 x 35

Kézi seprű puha

PBT 0.35 x 55mm sima

10 Db./cs. Max. 134°  



Finomabbtól a közepes szennyeződésekhöz



Simától a közepes felületekhez

1 : 2.75 

1 2 3 4 5

576 252-
Test 340 x 35

KOBRA

Kézi seprű kemény

PBT 0.60 x 55mm sima

10 Db./cs. Max. 134°  



Közepestől a durva szennyeződésekhöz



Közepestől a durva felületekhez

1 : 2.75 

1 2 3 4 5

576 255-
Test 340 x 35

06

Széles nyeles kefe puha

PBT 0.35 x 55mm sima

6 Db./cs. Max. 134°  



Finomabbtól a közepes szennyeződésekhöz



Simától a közepes felületekhez

1 : 3.14

Széles nyeles kefe kemény

PBT 0.60 x 55mm sima

6 Db./cs. Max. 134°  



Közepestől a durva szennyeződésekhöz



Közepestől a durva felületekhez

1 : 3.14

Széles nyeles kefe puha

PBT 0.35 x 55mm sima

6 Db./cs. Max. 134°  



Finomabbtól a közepes szennyeződésekhöz



Simától a közepes felületekhez

1 : 3.14

Széles nyeles kefe kemény

PBT 0.60 x 55mm sima

6 Db./cs. Max. 134°  



Közepestől a durva szennyeződésekhöz



Közepestől a durva felületekhez

1 : 3.14

Nagy nyeles kefe puha

PBT 0.35 x 55mm sima

10 Db./cs. Max. 134°  



Finomabbtól a közepes szennyeződésekhöz



Simától a közepes felületekhez

1 : 3.14

Nagy nyeles kefe kemény

PBT 0.60 x 55mm sima

10 Db./cs. Max. 134°  



Közepestől a durva szennyeződésekhöz



Közepestől a durva felületekhez

1 : 3.14

2

570 546-
Test 275 x 70

2

578 147-
Test 275 x 70

2

3

4

5

576 546-
Test 275 x 70

2

3

4

5

576 548-
Test 275 x 70

2

570 232-
Test 400 x 55


2

570 233-
Test 400 x 55

Készülék tisztító kefe kemény

PBT 0.60 x 30mm sima

12 Db./cs. Max. 134°

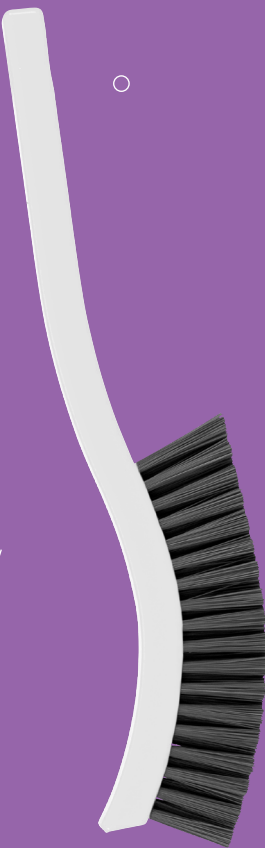

Közepestől a makacs szennyeződésekhez



Simától a durva felületekhez

1 : 2.75

Kerek súrolókefe kemény

PBT 0.60 x 40mm sima

12 Db./cs. Max. 134°



Közepestől a nagyon makacs szennyeződésekhez




Simától a durva felületekhez

1 : 2.75

Kutterkefe kemény

PBT 0.60 x 50mm sima

6 Db./cs. Max. 134°

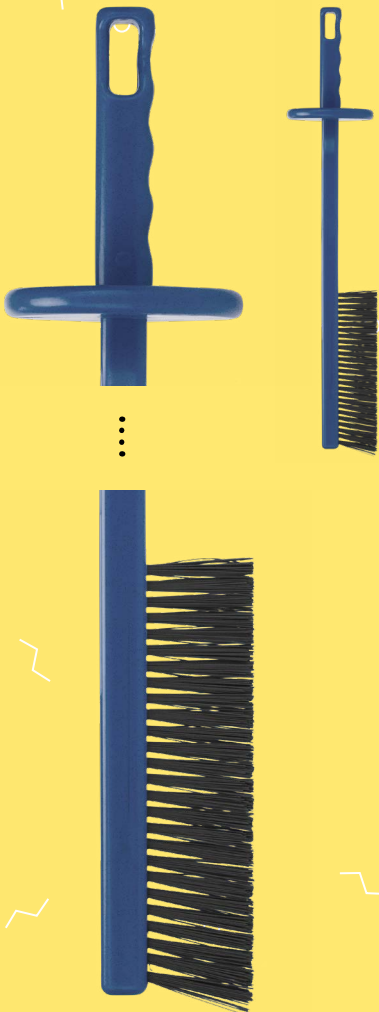

Közepestől a makacs szennyeződésekhez



Simától a durva felületekhez

1 : 3.14

Táblakefe puha

PBT 0.35 x 70mm sima

12 Db./cs. Max. 134°



Finomabbtól a közepes szennyeződésekhez



Simától a közepes felületekhez

1 : 2.75

Táblakefe kemény

PBT 0.60 x 70mm sima

12 Db./cs. Max. 134°



Közepestől a durva szennyeződésekhez



Simától a közepes felületekhez

1 : 2.75

Táblakefe puha

PBT 0.35 x 70mm sima

12 Db./cs. Max. 134°



Finomabbtól a közepes szennyeződésekhez



Simától a közepes felületekhez

1 : 2.75

1

570 299-
Test 300 x 20

2

575 063-
Test 210 x 70

2

3

576 155-
Test 510 x 15 x Ø100

2

572 164-
Test 300 x 20

2

572 166-
Test 300 x 20

2

3

576 126-
Test 300 x 20

Élelmiszeripari ecset puha

PBT 0.35 x 48mm sima

12 Db./cs. Max. 134°  



Simától a közepes felületekhez

1: 2.75



Élelmiszeripari ecset kemény

PBT 0.60 x 48mm sima

12 Db./cs. Max. 134°  



Simától a durva felületekhez

1: 2.75



Üvegmosó kefe közepes

PBT különböző erősség

12 Db./cs. Max. 134°   



Könnyűtől a közepes szennyeződésekhez



Simától a közepes felületekhez


1: 2.48



Kézi vízlehúzó

gumi

6 Db./cs. Max. 120°  

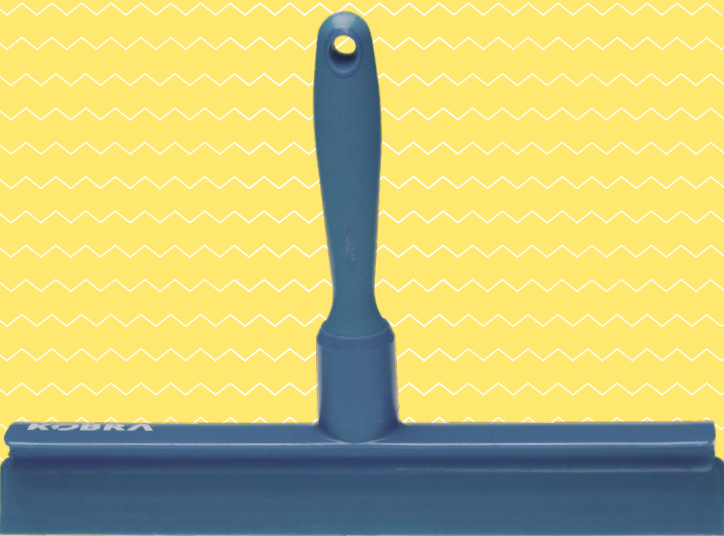

Nedves tisztításhoz



Sima felületekhez

1: 3.14



Vízlehúzó egyrészes

gumi

6 Db./cs. Max. 120°  



Nedves tisztításhoz



Sima felületekhez

1: 3.14



1

#	Test
570 030-	30 x 165
570 050-	50 x 165
570 070-	70 x 165

1

#	Test
570 031-	30 x 165
570 051-	50 x 165
570 071-	70 x 165

KOBRA

2

#	Sörte / Fej méret	Hosszúság
576 752-	0.35 / Ø 20 x 150	500
576 754-	0.35 / Ø 30 x 150	500
576 756-	0.35 / Ø 40 x 150	500
576 759-	0.60 / Ø 60 x 150	500

2

#	Hossz
578 243-	300

KOBRA

2

#	Hossz
576 400-	400
576 600-	600

12

Zsirkeverő / kaparó kemény

PP

12 Db./cs. Max. 120°  



Speciális felhasználásra

1 : 2.75

Rozsdamentes spakli kemény

V2A penge 1mm

12 Db./cs. Max. 120°   



Speciális felhasználásra

1 : 2.24

Spakli

PP

12 Db./cs. Max. 120°  



Speciális felhasználásra

1 : 2.24

Kétélű spakli

PP

12 Db./cs. Max. 120°  



Speciális felhasználásra

1 : 2.24

Háromélű spakli

PP

12 Db./cs. Max. 120°  




Speciális felhasználásra

1 : 2.24

Habkártya szögletes

PP

20 Db./cs. Max. 120°  

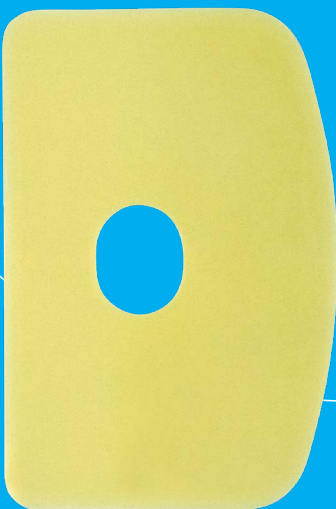

Speciális felhasználásra

1 : 2.24

2

578 290-
Test 112 x 235

1 2 3 4 5

578 042-
578 082-
578 102-
Méreték
40 x 110 / 225
80 x 110 / 225
120 x 110 / 225

KOBRA

2 3 4 5

572 904-
575 109-
Test 75 x 250
110 x 250
Továbbá 1

2 3 4 5

572 900-
Test 100 x 240

2 3 4 5

571 900-
Test 200 x 125

KOBRA

2 3 4 5

571 910-
571 911-
Megnevezés
Fogólyukkal
Fogólyuk nélkül
Test 146x98
146x98

Habkártya kerek

PP

20 Db./cs. Max. 120°




Speciális felhasználásra

1 : 2.24

Mérőlapát

PP

10 Db./cs. Max. 120°

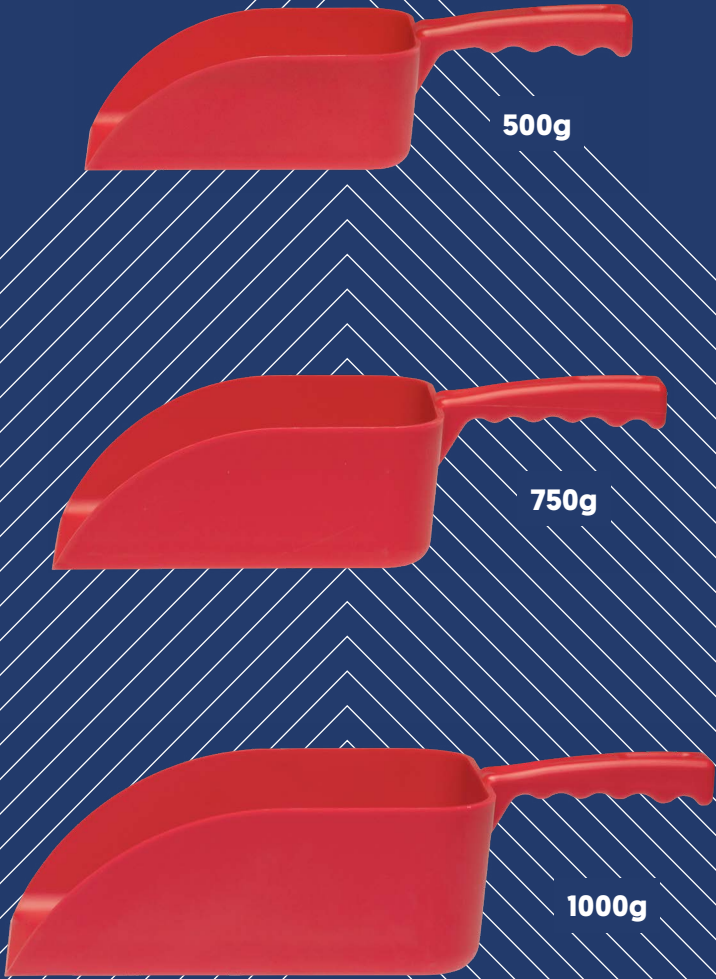


A mérőlapát három méretben kapható.

1 : 3.84

Lapát rövid nyéllel

PP

6 Db./cs. Max. 120°

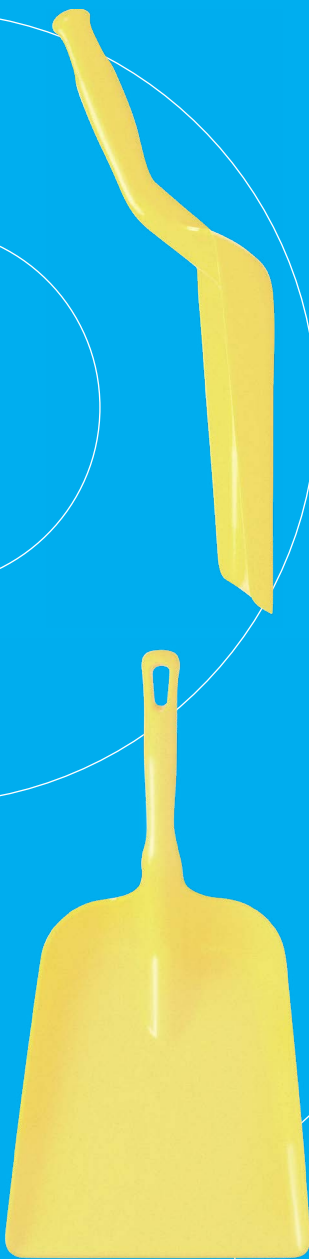


1 : 6.54

Lapát hosszú keskeny

PP

1 Db./cs. Max. 120°

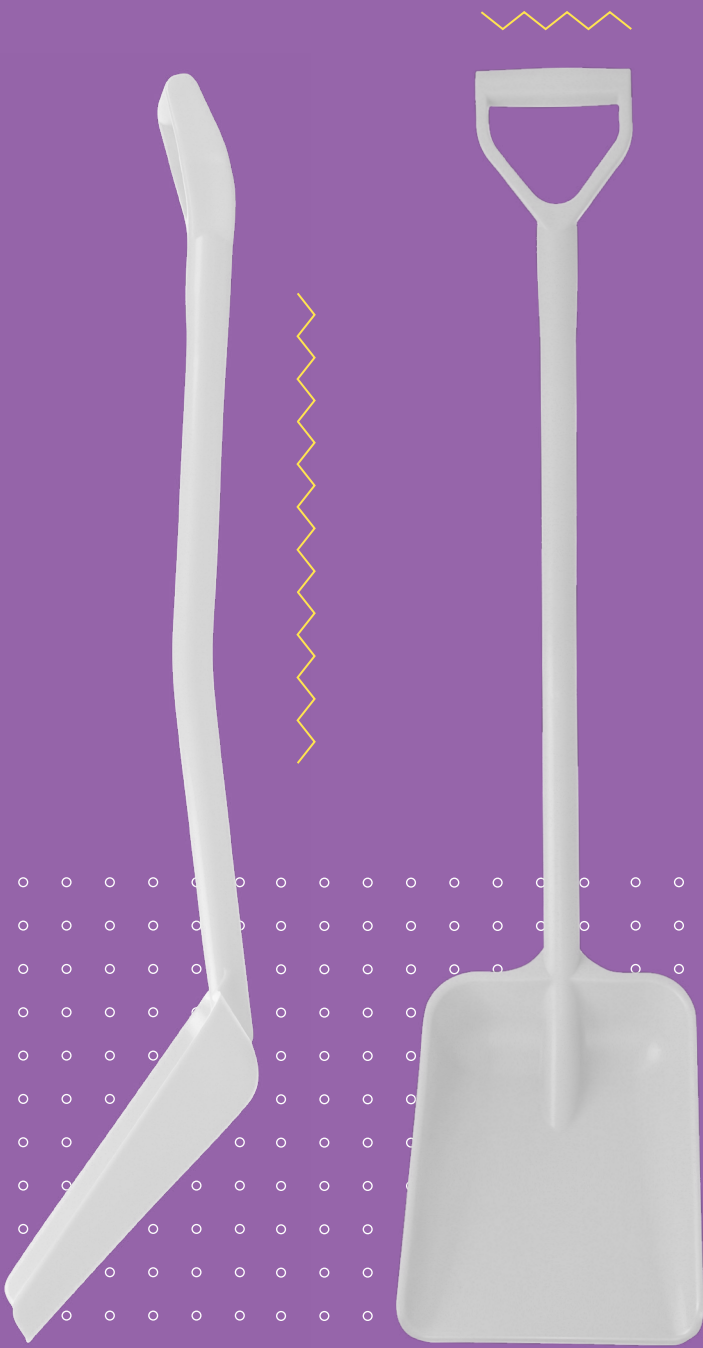

1 : 6.54

- 2 3 4 5

#	Megnevezés	Test
571 915-	Fogólyukkal	160 x 125
571 916-	Fogólyuk nélkül	160 x 125

- 1 2 3 4 5

#	Test	Mennyiség
575 105-	100 x 150 x 260	500g
575 106-	130 x 185 x 310	750g
575 107-	155 x 230 x 360	1000g

KOBRA

- 2 3 4 5

#	Test
570 305-	270 x 320 x 540

- 2 3

#	Test	Továbbá
574 103-	270 x 340 / 1120	1
575 103-	270 x 340 / 1330	

KOBRA

Lapát hosszú nagy

PP

1 Db./cs. Max. 120°  




1: 6.54 

Szemeteslapát

PP

6 Db./cs. Max. 120°  

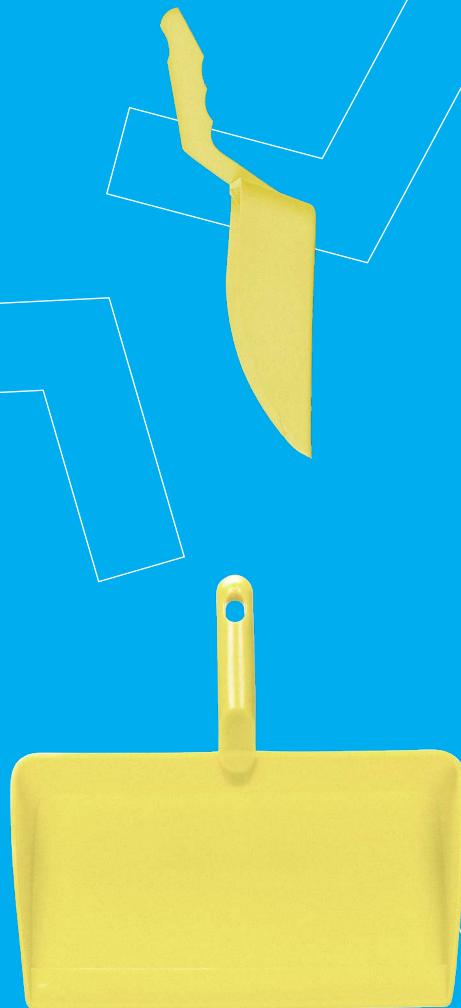

1: 5.24 

Szemeteslapát szett

PP

6 Db./cs. Max. 120°  



A **szemeteslapát**
összefogatható
minden kéziszeprűvel.
[5. oldal]

1: 5.24 

2 3

2 3 4 5

1

#	Test
574 104-	330 x 380 / 1120
575 104-	330 x 380 / 1330



#	Test
570 301-	310 x 185

#	Test
570 302-	310 x 185

Vödör

PP

4 Db./cs. Max. **120°**   




- 1 15 literig mércés plusz 1,5 liter tartalék.**
- 2 Kiöntéskönyítő csőr,** megakadályozza a spriccelést és csöpögést.
- 3 Az alján található nyílás** megakadályozza a víztócsák kialakulását.
- 4 A vödör egyenes oldala** csökkenti a hátra nehezedő nyomást.
- 5 Nem igényel különleges tárolási rendszert,** de tökéletesen illeszkedik a Kobra fali tartóra.
- 6 Nyílással felfelé és lefelé** fordítva is felakasztható.

1 : 3.84

Teljesen ergonómikus nyél

PP

6 Db./cs. Max. **120°**

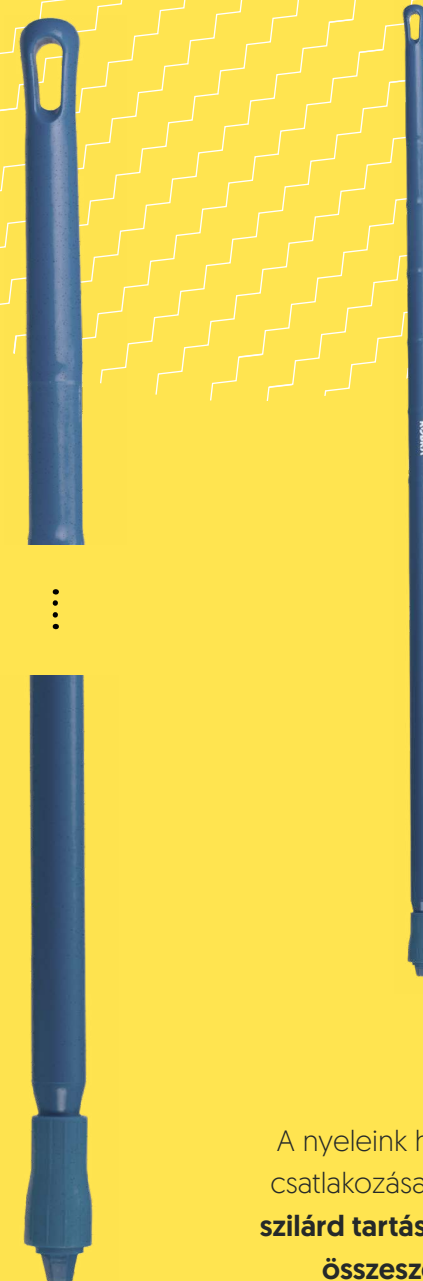

A nyelveink hatszögletű csatlakozása biztosítja a **szilárd tartást** és a **gyors összeszerelést**.

1:4.44


Teszter

PP

1 Db./cs. Max. **120°** 



A különböző méretű
tesztdarabkák lehetővé
teszik a fémdetektorok
ellenőrzését és kalibrálását.

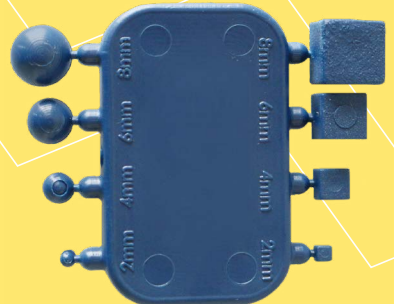

1:1



#	Megnevezés	Méreték
570 101-	15 L-es vödör	Ø 320 x 320
570 111-	Fedő 15 L-es vödörhöz	
570 102-	9 L-es vödör	Ø 275 x 275
570 112-	Fedő 9 l-es vödörhöz	

2

#	Méret
576 904-	1500 x 32

2

#	Méret
579 999-	2, 4, 6, 8 mm

20

Éjjel-nappal megtalálhatja termékeinket a webáruházunkban.

Keresse termékeinket webáruházunkban!

kobramefe.hu

Webáruházunk még könnyebbé teszi az Önnek megfelelő termék kiválasztását. Szűrés **eszköztípus** szerint, **Szennyezés** vagy **felszín** szerint, Az **igényeinek megfelelő** terméket pillanatok alatt megtalálhatja.

Maximális biztonság a
detektálható irodaszerek
használatával a
gyártósoroknál is.

Ajánlatunk tollakat, filctollakat,
kábelkötegelőket, sebtapaszokat,
késeket és sok más dolgot tartalmaz.
Keresse ingyenes **irodaszer katalógusunkat!**

Árnyékfalak


a tisztaság és
rend érdekében a
munkaterületen

Méretre szabott tervezés

A takarítóeszközök és szerszámok tárolása egy KOBRA árnyékfalon nemcsak rendet teremt, de több más előnnyel is szolgál:

- 1 Minden eszköznek pontosan kijelölt helye van. Így az eszközök **keresésére fordított idő minimalizálva** van és növekszik a hatékonyság.
- 2 A **munkaterület tisztántartása** az alapja a minőségnek és a biztonságnek.
- 3 Az árnyékfalon **könnyen felismerhetők a megsérült vagy hiányzó eszközök**. A fal által **azonosíthatóvá válnak a szükségtelen termékek**, ezzel csökkenthető a pazarlás.
- 4 Összességében segíti a rendezettséget és az **optimális szabványok kialakulását** a vállalkozáson belül.

Tudjon meg többet a **kobramefe.hu** címen vagy kérjen tanácsot személyesen a **30/510-0374**-es telefonszámon vagy az **info@kobramefe.hu** címen!

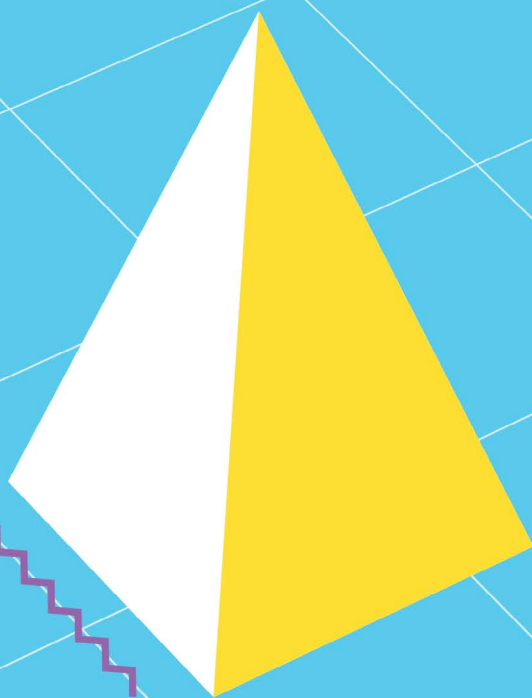

Kobra Kefe Kft.

2081 Piliscsaba, Széchenyi utca 41-43

www.kobramefe.hu

www.koti-eu.com

info@kobramefe.hu

T +36 [0]6-26-575-102

F +36 [0]6-26-575-103

